

Téléphones

optiPoint 500 entry

- 8 touches de fonction avec voyants lumineux
- Ecoute amplifiée
- 2 touches (plus/moins) pour régler le volume et le timbre de la sonnerie et la tonalité d'avertissement
- Possibilité de montage mural
- Coloris : arctique, manganèse

optiPoint 500 economy

- 12 touches de fonction avec voyants lumineux
- Ecoute amplifiée
- Afficheur inclinable alphanumérique à cristaux liquides de 2 lignes de 24 caractères
- 3 touches de dialogue pour faciliter la navigation et la sélection des menus : Validation, Retour et Suite
- 2 touches (plus/moins) pour régler le volume et le timbre de la sonnerie, la tonalité d'avertissement et le contraste de l'afficheur
- Possibilité de montage mural
- Coloris : arctique, manganèse

optiPoint 500 basic

- 12 touches de fonction avec voyants lumineux
- Ecoute amplifiée
- Port USB 1.1 intégré
- 1 emplacement d'enchâssement pour adaptateur
- 1 interface pour 2 satellites maxi. :
 - optiPoint key module
 - optiPoint signature module
- Afficheur inclinable alphanumérique à cristaux liquides de 2 lignes de 24 caractères
- 3 touches de dialogue pour faciliter la navigation et la sélection des menus : Validation, Retour et Suite
- 2 touches (plus/moins) pour régler le volume et le timbre de la sonnerie, la tonalité d'avertissement et le contraste de l'afficheur
- Possibilité de montage mural
- Coloris : arctique, manganèse



Téléphones

optiPoint 500 standard

- 12 touches de fonction avec voyants lumineux
- Conversation mains-libres en full duplex (bidirectionnel) avec suppression d'écho pour une adaptation optimale aux conditions ambiantes
- Port USB 1.1 intégré
- 1 emplacement d'enchâssement pour adaptateur
- 1 interface pour 2 satellites maxi. :
 - optiPoint key module
 - optiPoint signature module
- Afficheur inclinable alphanumérique à cristaux liquides de 2 lignes de 24 caractères
- 3 touches de dialogue pour faciliter la navigation et la sélection des menus : Validation, Retour et Suite
- 2 touches (plus/moins) pour régler le volume et le timbre de la sonnerie, la qualité de la conversation mains-libres, la tonalité d'avertissement et le contraste de l'afficheur
- Possibilité de montage mural
- Coloris : arctique, manganèse



optiPoint 500 advance

- 19 touches de fonction avec voyants lumineux
- Conversation mains-libres en full duplex (bidirectionnel) avec suppression d'écho pour une adaptation optimale aux conditions ambiantes
- Port USB 1.1 intégré
- 2 emplacements d'enchâssement pour adaptateur
- 1 emplacement d'enchâssement pour micro-casque (121 TR9-5)
- 1 interface pour 2 satellites maxi. :
 - optiPoint key module
 - optiPoint signature module
- Afficheur inclinable alphanumérique à cristaux liquides de 2 lignes de 24 caractères, rétroéclairage supplémentaire actif pendant environ 5 sec.
- 3 touches de dialogue pour faciliter la navigation et la sélection des menus : Retour, Validation et Suite



- 2 touches (plus/moins) pour régler le volume et le timbre de la sonnerie, la qualité de la conversation mains-libres, la tonalité d'avertissement et le contraste de l'afficheur

- Possibilité de montage mural
- Coloris : arctique, manganèse

optiPoint key module

Satellite pour
optiPoint 500 basic,
optiPoint 500 standard,
optiPoint 500 advance.

Ce satellite permet la programmation de fonctionnalités supplémentaires et l'enregistrement de numéros.

- 16 touches de fonction pour la programmation de fonctionnalités et/ou de numéros (touches nominatives)
La touche "Shift" permet de programmer jusqu'à 30 touches nominatives.
- Voyants lumineux pour la signalisation des fonctions et touches activées.
- Possibilité de raccordement de 2 satellites maximum.

Caractéristiques techniques

Dimensions (H x L x P) en mm
65 x 124 x 213

Coloris : arctique, manganèse



optiPoint signature module (pour HiPath 4000 uniquement)

Lecteur de cartes à puce pour
optiPoint 500 basic, optiPoint 500
standard, optiPoint 500 advance.

Ce satellite permet de faire fonctionner un poste téléphonique en mode carte à puce.

Coloris : arctique, manganèse



optiPoint BLF


Ce satellite s'apparente au key module mais avec 90 voyants lumineux et touches de fonction. Il est conçu pour les postes opérateur des systèmes suivants :

- Hicom 150 E/150 H
- HiPath AllServe 150
- HiPath 3000

Caractéristiques techniques

Dimensions (H x L x P) en mm
65 x 245 x 213

Coloris : arctique, manganèse

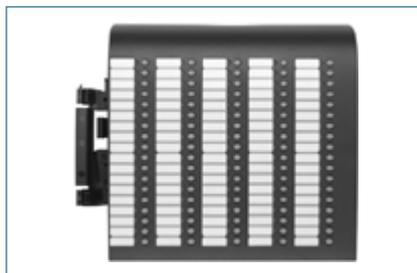

La gamme d'adaptateurs optiPoint permet de faire évoluer un poste téléphonique optiPoint 500 basic, optiPoint 500 standard et optiPoint 500 advance en une véritable station de travail.

Adaptateur acoustique optiPoint

Cet adaptateur permet la connexion des accessoires suivants :

- haut-parleur et micro externe
- micro-casque avec fil (121 TR9-5) ou sans fil (121 TR 9-5*) avec fonction de prise d'appel/raccrochage d'un combiné mobile
- affichage lampe d'occupation/ fonction portier
- sonnerie secondaire externe/ signal d'appel visuel avec alimentation indépendante via un contact sec.

Adaptateur analogique optiPoint

Cet adaptateur permet de connecter un terminal analogique au poste optiPoint 500, par exemple un téléphone, un fax groupe 3, un modem ou un téléphone sans fil. Un bloc d'alimentation supplémentaire est alors requis.

Adaptateur ISDN optiPoint

Cet adaptateur permet de connecter des terminaux numériques standard ISDN avec une source d'alimentation autonome, par exemple un PC avec une carte S₀.

Adaptateur numérique optiPoint

Cet adaptateur permet de connecter un second terminal optiPoint 500 avec une source d'alimentation autonome.

Adaptateur enregistreur optiPoint

Cet adaptateur permet de connecter un enregistreur externe ou un second écouteur. L'utilisateur doit être informé de l'enregistrement de la conversation téléphonique.



Caractéristiques techniques

Dimensions (H x L x P) en mm
29 x 60 x 143

Accessoires

Support mural

Adapté à tous les téléphones optiPoint 500, sauf


- si des satellites sont raccordés
- si un port USB 1.1 est occupé
- si un adaptateur est enfiché.

Câbles auxiliaires

- Câble USB 1.1 avec connecteur coudé USB client pour la connexion d'un PC (nécessaire pour CallBridgeTU)
- Câble en Y pour le haut-parleur et le micro indépendant

Micro-casques

Le micro-casque remplace le combiné téléphonique. Ainsi, l'utilisateur a les mains libres pour téléphoner. Cet équipement supplémentaire est particulièrement utile pour les personnes qui passent beaucoup de temps au téléphone (opérateurs/trices, téléacteurs/trices).

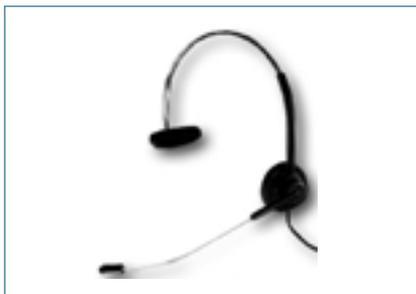

Ecouteur supplémentaire

Un second écouteur peut être raccordé à l'adaptateur enregistreur optiPoint.

Ecouteur supplémentaire

Un second écouteur peut être raccordé à l'adaptateur enregistreur optiPoint.


Micro externe

Il remplace le micro intégré au téléphone et optimise la fonction "mains-libres" lorsque les conditions acoustiques sont difficiles. En outre, il donne une plus grande liberté de mouvement pour téléphoner. Un voyant lumineux témoigne du fonctionnement du micro. Le micro peut être désactivé manuellement à l'aide de la touche silence (mute). Lorsque le voyant lumineux est éteint, cela signifie que le micro a été déconnecté.

Caractéristiques techniques

Dimensions (H x L x P) en mm
25 x 68 x 77

Coloris : arctique, gris clair

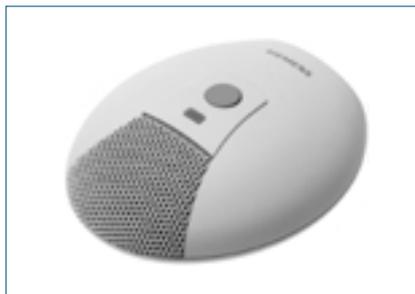

Haut-parleur externe

L'enceinte haut-parleur supplémentaire complète le haut-parleur intégré au téléphone. Elle améliore la qualité acoustique, ce qui la rend parfaitement adaptée aux conférences téléphoniques. C'est également un accessoire très apprécié dans les bureaux des cadres supérieurs. Un voyant signale que le haut-parleur est raccordé à l'alimentation et qu'il est prêt à fonctionner. L'activation se fait par la touche haut-parleur du téléphone. Le volume peut être réglé à l'aide du bouton de réglage, en face avant, afin de l'adapter aux conditions ambiantes.

Caractéristiques techniques

Dimensions (H x L x P) en mm
160 x 100 x 95

Coloris : arctique, manganèse



Outil en ligne pour le formatage d'étiquettes

Cet outil en ligne permet d'étiqueter de façon simple, pratique et propre les touches des téléphones optiPoint 500 lors de leur première mise en service par les administrateurs système de l'entreprise. Cet outil est disponible en ligne dans le monde entier via Internet.

Téléphones optiPoint 500	entry	economy	basic	standard	advance
Touches de fonction avec voyants lumineux	8	12	12	12	19
Clavier 12 touches	•	•	•	•	•
2 touches (plus/moins)	•	•	•	•	•
Ecoute amplifiée	•	•	•	•	•
Mains-libres full duplex (bidirectionnel)				•	•
Emplacement d'enfichage pour adaptateur			1	1	2
Port USB 1.1			•	•	•
Emplacement d'enfichage pour micro-casque (121 TR9-5)					•
3 touches de dialogue		•	•	•	•
Afficheur (caractères)		2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24
Rétroéclairage de l'afficheur					•
Interface pour 2 satellites maximum					
2 key modules ou			•	•	•
1 key module et 1 signature module			•	•	•
Montage mural	•	•	•	•	•
Dimensions en mm					
Largeur	159	214	214	214	214
Profondeur	220	220	220	220	220
Hauteur	64	68	68	68	68

Les téléphones optiPoint 500 peuvent être raccordés aux systèmes suivants :

- Hicom 150 E/150 H
- HiPath AllServe
- HiPath 3000
- Hicom 300 E/300 H
- HiPath 4000

Téléphones personnalisés à votre logo*

Tous les téléphones optiPoint 500 sont également disponibles sans le logo Siemens. Ils peuvent aussi être personnalisés au logo de votre entreprise.

* disponibilité suivant les pays